

UC 4000

Finsktillverkade UC-seriens körbanelyftar är tillverkade för krävande verkstadsbruk. Fordonets servicepunkter är lätt tillgängliga.

Starka (4000kg) UC-lyftarna är driftsäkra och näst intill servicefria elhydrauliska lyftar.

UC 4000 lyftarna är lätta att använda och ger åtkomst till bilens servicepunkter även från sidorna. Tack vare sin smarta konstruktion saknar den skrymmande pelare som begränsar tillgängligheten, istället får du mer plats över för annat. Den enkla konstruktionen med få rörliga delar ger en oöverträffad driftsäkerhet och lång livslängd. UC 4000 är en pålitlig partner för bilprovningen eller serviceverkstaden! Lyfttid 20 eller 30 sekunder beroende på modell.

LYFTEN ÄR KORTARE I UPPFÄLLT LÄGE ÄN I NEDFÄLLT LÄGE.

INGEN TVÄRBALK MELLAN KÖRBANORNA FRAMME - GER LÄTTARE ÅTKOMST TILL SERVICEPUNKTER OCH VID TEH. INSPEKTION AV FRAMVAGEN.

KÖRBANORNAS LÄNGD 4920MM. KÖRBANORNAS MÅTT KAN ÄVEN SIKRÄDDARSYS FÖR DINA BEHOV!

ROBUST OCH ENKEL KONSTRUKTION BORGAR FÖR LÅNG LIVSLÄNGD OCH SÄKER FUNKTION.

SLITSTARK KONSTRUKTION: INGA MEKANISKA LÅS, VAJRAR ELLER NIVÅBRYTARE.

SAMTLIGA LEDER KAN SMÖRJAS

LÄMPAR SIG MYCKET VÄL FÖR LÅNGA SKÅPBILAR OCH HUSBILAR

STABILA KÖRBANOR AV S-8MM PLÅT OCH DE BÄSTA RÅVARORNA - GJORD FÖR ATT HÅLLA

KAN MONTERAS I GROPP FÖR HELT SLÄTT GOLV


STÖDFÖTTER SOM TILLBEHÖR FÖR 4-HJULSINSTÄLLNING

BELYSNINGSKIT INTEGRERAD I LYFTEN SOM TILLBEHÖR

FRI ACCESS TILL BILEN FRÅN SIDORNA

MANÖVERPANEL INTEGRERAD I HYDRAULIKENHETEN - VID BEHOV KAN DE MONTERAS SEPARAT.

Lufthydraulisk frihjulslift KEV-2000. Låg frihjulslift i smäcker konstruktion som lyfter högt, kapacitet 2000kg.

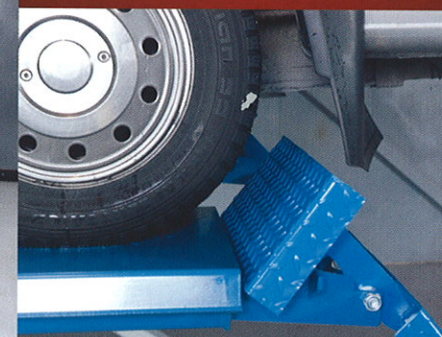

Hjulstoppen förkortar ej körbanan.

UC 4000K besiktningslyft

UC-seriens körbanelyftar har bevisat sin överlägsenhet hos serviceverkstäderna och bilprovningarna. Konstruktionen har hårdtestats i ett uthållighetstest med över 50000 lyft i sträck.

K-modellen som är avsedd för besiktningsbruk har ett snabbare maskineri och integrerad skakplatta i vänster körbana. Lyfttid 20 sek.

Även K-modellerna kan levereras för montering i grop för helt slätt golv.

UC 4000 KÖRBANELYFTAR – SPECIALMODELL FÖR SERVICE- ELLER BESIKTNINGSBRUK

UC 4000 är extremt låg, endast 170mm i nedfällt läge!

Lätt att köra upp med låga bilar - Lätt att serva skåpbilar då bilen inte hamnar för högt upp.



Integrerad och mycket effektiv skakplatta längst fram ger möjlighet att felsöka bilar med 4260mm axelavstånd. Ingen tvärbalk längst fram!



UC 4000

UC 4000 tekniska data

Lyftkapacitet	4000kg
Lyfthöjd	1850mm
Minimihöjd	170mm
Totallängd	5900mm
Totalbredd	2235mm
Lyfttid	20/30 s
Körbanans längd	4715mm
Körbanans bredd	585mm

UC 5000 tekniska data

Lyftkapacitet	5000kg
Lyfthöjd	1650mm
Minimihöjd	235mm
Totallängd	6000mm
Totalbredd	2250mm
Lyfttid	20/30 s
Körbanans längd	4800mm
Körbanans bredd	550mm

Tillverkare:

Nordlift Oy
Seitatie 4
FI-99600 Sodankylä
Finland

Tel. +358 (0)16 612 062
Fax +358 (0)16 611 606



matti.ranttila@nordlift.fi

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.


www.nordlift.fi



Tack vare sin låga minimihöjd är det lätt att köra upp på lyften.
Minimihöjd UC 4000: 170mm

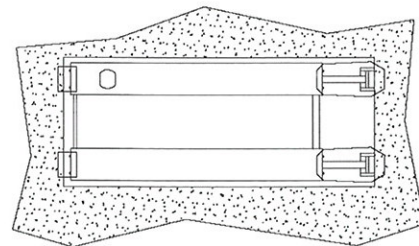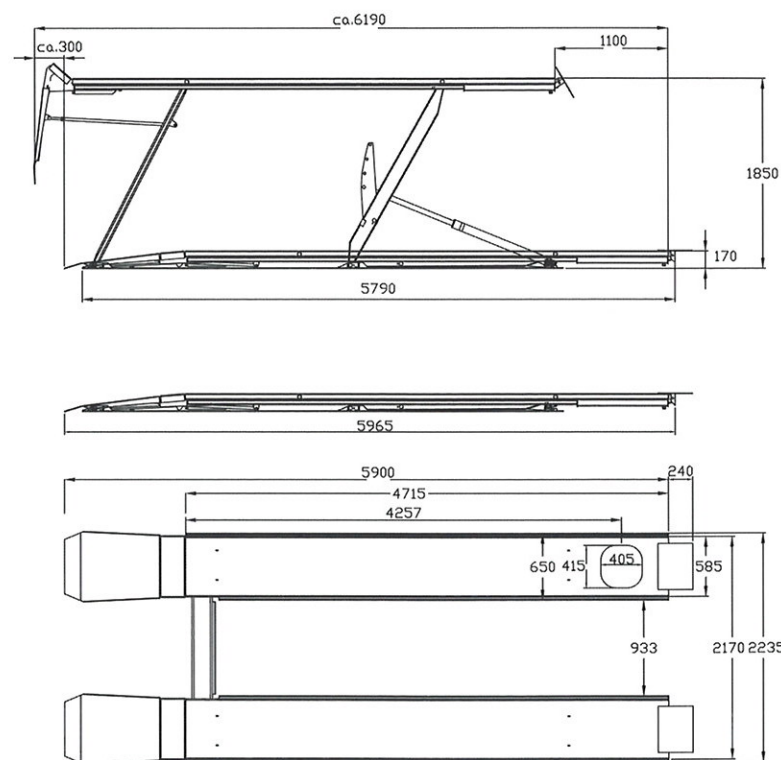

UC-seriens lyftar kan levereras
färdiga för montering i grop för
ett helt slätt golv.



UC 4000

KÖRBANELYFTAR



www.nordlift.fi